


PRODUCTO	CATÉTER INTRAVENOSO I.V. CÁNULA		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO., LTD		TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2024DM-0000142-R2
			USOS	
			El catéter I.V. es usado en la canalización de las venas en el ser humano para la administración de líquidos, infusiones y/o transfusión de sangre y sus derivados. Vida Útil: Presentación: Empaque individual I Estéril Caja por 50 Unidades Caja por 100 Unidades 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto El Catéter I.V. es usado con otros dispositivos médicos de un solo uso como: set de infusión, equipos de venoclisis, tapones salinizados, entre otros. NO ocasiona hemolisis, toxicidad anormal y ni alteraciones físico - químicas y/o biológicas. Cumple con todos los requerimientos exigidos por la normativa del país. Dentro de sus componentes tenemos: conector de suministro, hub de la aguja, soporte de catéter, tubo de la aguja y tubo guía.	
COMPOSICIÓN				
• Cono Luer: Fabricado en polipropileno • Bisel: Fabricado en acero inoxidable con punta tribiselar • Cámara de reflujo: Fabricado en Polipropileno • Catéter ó Cánula plástica: Fabricada en Poliuterano radiopaco • Protector del catéter: Fabricado en Polipropileno en acero				
PRESENTACIÓN				
• Empaque individual estéril • Caja por 50 unidades • Caja por 100 Unidades				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
• MDD EN 93/42EEC 550 EN 556 • ISO 11135 • ISO 10993-7 • ISO 13485: 2003 • ISO 9001		5 años, a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el paquete esté intacto		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. • Temperatura: 5°C a 35°C • Humedad Relativa: 30% a 80%

CLASIFICACIÓN		
REF	COLOR CONO	MEDIDA
14 G	NARANJA	2.0X51mm
16 G	GRIS	1.6X32mm
18 G	VERDE	1.2X32mm
20 G	ROSADO	1X32mm
22 G	AZUL	0.8X25mm
24 G	AMARILLO	0.7X19mm

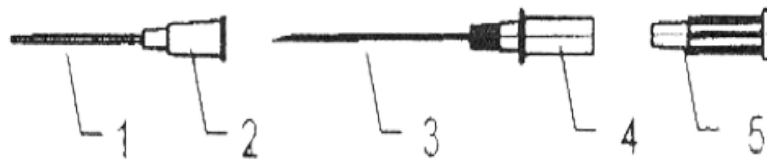

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tubo del Catéter: | Politetrafluoroetileno FEP (F46) |
| 2. Cono del Catéter: | Polipropileno (PP). |
| 3. Cánula de la aguja: | Acero Inoxidable. |
| 4. Soporte de la Aguja: | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). |
| 5. Tapón Set-Back: | Polipropileno (PP). |